



2021–2024 Polestar 2

Mode de remorquage



*Véhicules sans alimentation 12 volts, voir Guide de référence « Entrée d'urgence et démarrage au moyen d'une batterie auxiliaire ». Avant d'activer « Mode remorquage » faire toutes les connexions au véhicule pour l'empêcher de continuer à rouler.



Avant d'activer « Mode remorquage » faire toutes les connexions au véhicule pour l'empêcher de continuer à rouler.



Appuyez sur la gauche du couvercle de l'oeillet de remorquage avant pour l'enlever. Il n'y a pas de sangle de retenue. Rangez-le dans un endroit sécuritaire pour éviter l'endommagement.



L'oeillet de remorquage a un filetage à droite. Visser l'oeillet de remorquage dans le sens horaire jusqu'en butée contre la traverse de pare-chocs.




Pour la dépose du couvercle de l'oeillet de remorquage arrière, extraire le couvercle avec un outil de garniture en plastique. Il n'y a pas de sangle de retenue. Rangez-le dans un endroit sécuritaire pour éviter l'endommagement.



L'oeillet de remorquage a un filetage à droite. Visser l'oeillet de remorquage dans le sens horaire jusqu'en butée contre la traverse de pare-chocs.



Sur l'écran central, sélectionner l'icône « véhicule »

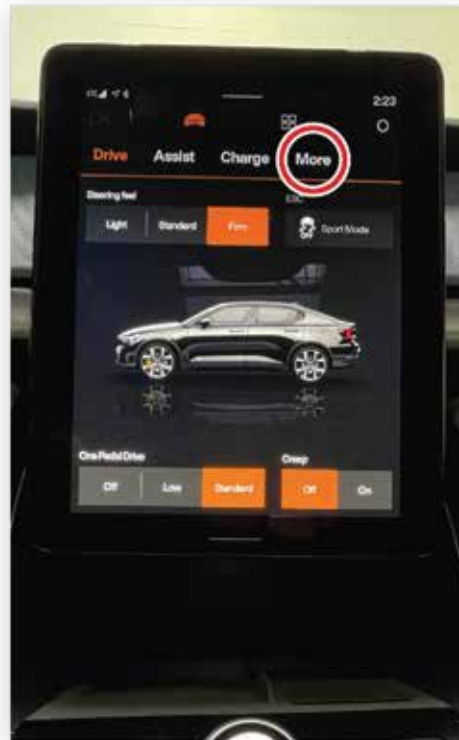

Sélectionner « More »



Sélectionner l'état du véhicule (Car Status)



Sélectionner « Service »




Sélectionner la mode de remorquage (Tow Mode)



Sélectionner l'icône pour chargement sur remorque plateforme (Rollback Towing)



Sélectionner « Next »
pour la prochaine étape

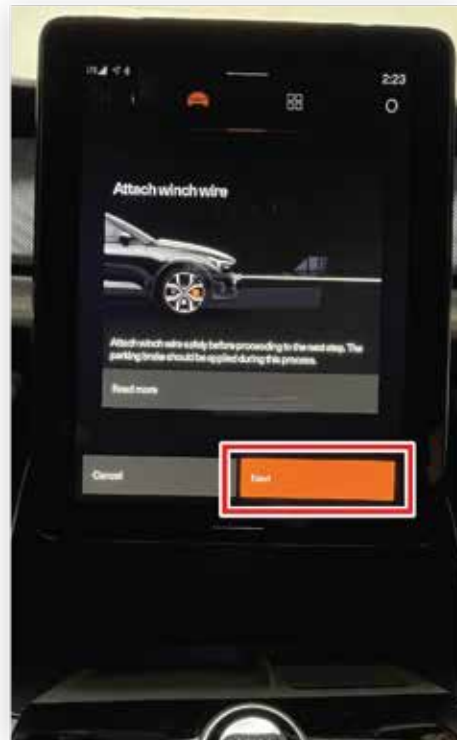

Faire ou vérifier les connexions avant
de procéder. Sélectionner « Next »
pour la prochaine étape



Appuyer sur le frein et passer
au point mort

Lorsque Polestar 2 est en mode remorquage (Tow Mode), il restera au point mort jusqu'au retour en position de stationnement (P).
Il n'y a pas d'arrêt automatique de la mode remorquage. Pour éviter la décharge de la batterie 12 V, passez
en mode stationnement (P) après le chargement du véhicule sur la remorque.

Le véhicule doit être transporté et retenu en place sur la remorque à l'aide sangles de retenue à huit points SEULEMENT