




2023 Nissan Ariya

Procédure de démarrage d'appoint



**** Un démarrage incorrect à l'aide d'une batterie de secours peut provoquer l'explosion de la batterie 12 V ce qui peut causer des blessures graves voire mortelles. Elle peut également endommager le véhicule.**

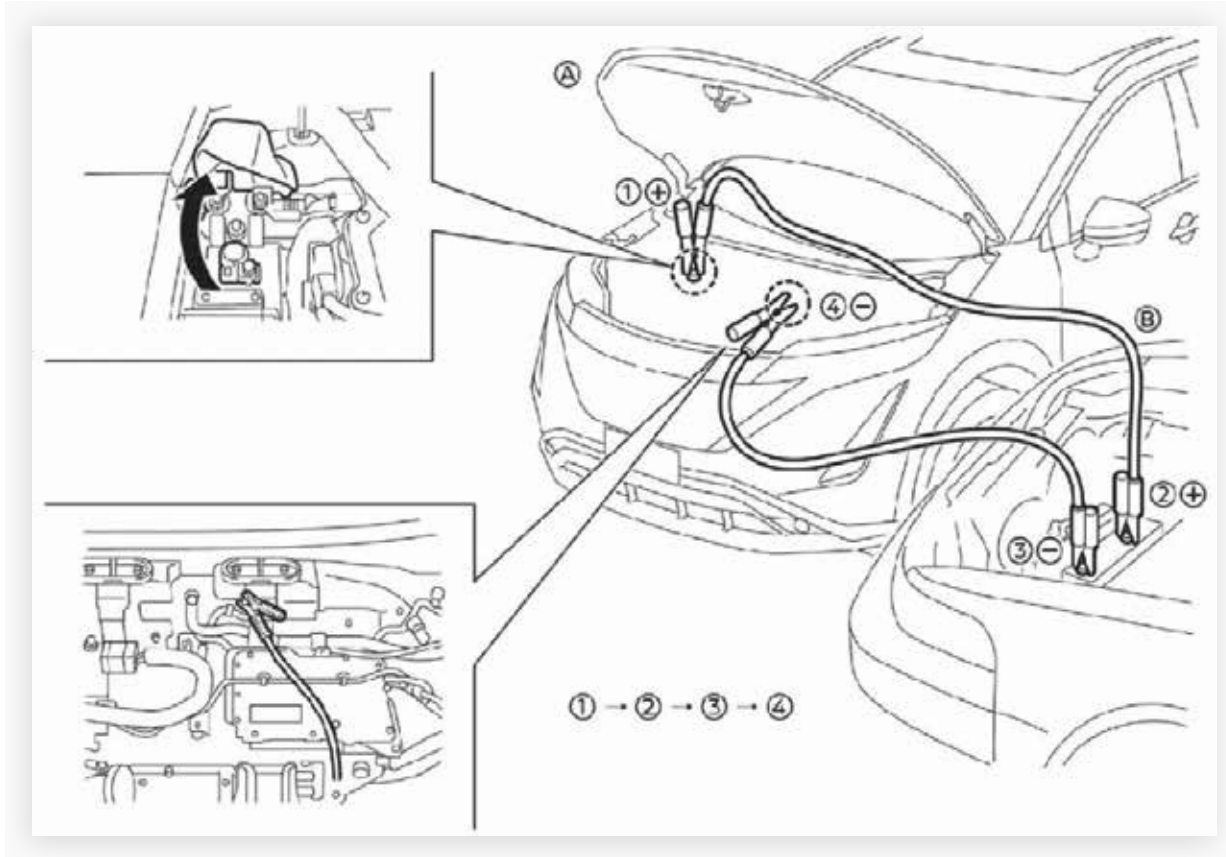

Procédures de démarrage d'appoint :

1. Si la batterie d'appoint se trouve dans un autre véhicule (B), placez les deux véhicules (A et B) de telle façon que leurs batteries 12 V soient à proximité l'une de l'autre. Veillez toutefois à ce que les deux véhicules NE SE touchent PAS.
2. Serrez le frein de stationnement. Si la batterie de 12 V est déchargée, le commutateur principal ne peut pas être déplacé de la position OFF (hors fonction).
3. Branchez les câbles volants de batteries sur le véhicule de secours (B) avant d'appuyer sur le commutateur principal.
4. Branchez les câbles volants de batteries sur le véhicule de secours (B) avant d'appuyer sur le commutateur principal.
5. Mettez hors tension tous les dispositifs électriques non essentiels (phares, dispositif de chauffage, climatiseur, etc.).
6. Placez le commutateur principal à la position OFF (hors fonction).
7. Retirez les capuchons de la batterie 12 V (si le véhicule en est équipé).
Ⓡ Ⓡ Ⓡ
8. Branchez les câbles volants dans l'ordre indiqué sur l'illustration (O1 O2 O3 O4).