

# 2017–2023 Tesla Model Y

## Mode Transport & remorquage




Avant d'activer le mode Transport, faites toutes les connexions au camion à plateforme pour éviter que le véhicule ne roule.



\* Pour les véhicules sans alimentation 12V, le coffre avant peut être ouvert à l'aide de deux petits câbles volants qui se trouvent derrière le cache anneau de remorquage.


L'anneau de remorquage se trouve dans le coffre avant sous le tapis.

Pour retirer le cache anneau de remorquage pour dégager le cache anneau de remorquage, appuyez fermement sur la partie supérieure droite du cache jusqu'à ce qu'il pivote vers l'intérieur et tirez délicatement sur la section relevée; un outil en plastique peut faire levier.



L'anneau de remorquage est filetage à gauche; l'insérer complètement dans l'ouverture, puis le tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé..

Avant d'activer le mode Transport, faites toutes les connexions au camion à plateforme pour éviter que le véhicule ne se déplace.

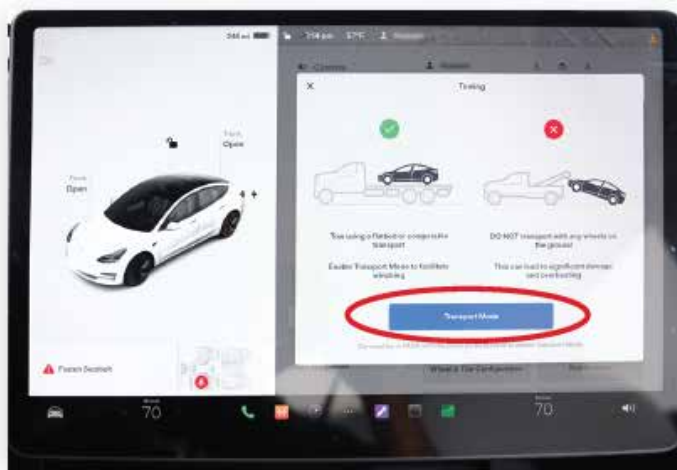

La détection d'une clé et alimentation basse tension sont requises pour activer le mode **TRANSPORT**. Le véhicule doit être sous tension.

Depuis le menu **SERVICE** de l'écran tactile, sélectionnez **TOWING** (remorquage).

Enfoncez la pédale de frein et appuyez sur **MODE TRANSPORT**

Ce bouton devient bleu et le véhicule est à présent en roues libres et peut lentement être avancé ou treuillé et mis sur une dépanneuse à plateau

Les roues du véhicule doivent être fixées au camion en utilisant la méthode d'arrimage à huit points d'attache. Pour annuler le mode Transport, passez le véhicule en mode Park (stationnement).

Vous devez tout d'abord annuler le mode Transport lors du déchargement du véhicule à la destination.

\*Si votre Model 3 ne dispose pas d'une alimentation basse tension (12V), vous devez utiliser une alimentation basse tension externe pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, vous devez utiliser des patins à pneu pour charger le véhicule dans la position de transport approuvée.

Le mode Transport est uniquement destiné à permettre le treuillage de votre Model S sur une dépanneuse à plateau ou à extraire le véhicule d'un emplacement de stationnement. Lorsque le mode Transport est activé, les roues peuvent tourner à faible vitesse (inférieure à 3 mph ou 5 km/h et sur une très courte distance (inférieure à 30 pieds ou 10 mètres). Le non-respect de ces limites pourrait provoquer une surchauffe et d'importants dommages.

Le mode de transport recommandé pour votre Model 3 est le transport sur une dépanneuse à plateau ou tout autre véhicule de transport similaire et utilisant la méthode d'arrimage en huit points. Si un camion plateforme n'est pas utilisé, Tesla recommande que le véhicule se trouve face vers l'avant de façon à ce que les roues avant soient soulevées tandis que les roues arrière reposent sur les chariots roulants.